


ALU lade

01 BREEDTE	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-	-
Lade inwendig 30 t-m 70 [mm]	262	361	460	559	658	Combinaties van meerdere lades naast elkaar												
Unit uitwendig [mm]	317	416	515	614	713	812	911	1.010	1.109	1.208	1.307	1.406						
Lade inwendig 80 t-m 100 [mm]	Geen combinatie mogelijk					763	863	963	Geen combinatie mogelijk									
Unit uitwendig [mm]						815	915	1.015										

02 HOOGTE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	-	-	-	-
Lade inwendig [mm]	117	196	275	354	432	511	590	Combinaties van meerdere lades boven elkaar											
Benaming type lade	A	B	C	D	E	F	G												
Hoogte aluminium ladewang [mm]	86	177	177	177	330	330	330												
Hoogte aluminium tussenschot [mm]	76	168	168	168	320	320	320												
Unit uitwendig met bovenplaat [mm]	193	272	351	430	509	588	667	764	843	922	1.001	1.080	1.159	1.238	1.317				
Unit met opstande rand 'laag' 20 mm	209	288	367	446	525	604	683	780	859	938	1.017	1.096	1.175	1.254	1.333				
Unit met opstande rand 'hoog' 110 mm	299	378	457	536	615	694	773	870	949	1.028	1.107	1.186	1.265	1.344	1.423				

03 DIEPTE	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-	
Lade inwendig [mm]	458	508	558	608	658	758	903	1.048	1.193	1.338	1.483	1.628	1.773							
Percentage openen lade [%]	76%	78%	80%	81%	83%	85%	82%	85%	87%	88%	89%	90%	91%							
Standaard tussenschot	-	-	-	-	-	-	1 tussenschot wordt gemonteerd tijdens de productie													
Maximaal laadvermogen per lade	60 KG						100 KG													
Montagewijze	Standaard met spindels (*)						Standaard met montagebeugel (*)													
* Montagewijze kan op verzoek worden aangepast in de productie																				
Unit uitwendig [mm]	588	638	688	738	788	888	1.033	1.178	1.323	1.468	1.613	1.758	1.903							
Handgreep	De handgreep (32 mm) is meegenomen in de uitwendige diepte																			

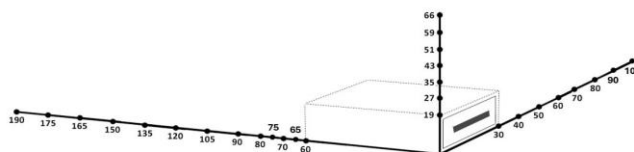


Vario slede

04 BREEDTE	30	40	50	60	70	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slede inwendig [mm]	262	361	460	559	658	763	863	963										
Unit uitwendig [mm]	321	420	519	618	717	821	921	1.021										
Unit uitwendig (incl. bouten) [mm]	341	440	539	638	737	841	941	1.041										

05 HOOGTE	13	22	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slede inwendig [mm]	86	176	329															
Unit uitwendig [mm]	120	210	363															

06 DIEPTE	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	-	-	-	-	-	-
Slede inwendig [mm]	445	495	545	595	695	795	895	995	1.095	1.195	1.303	1.403	1.503						
Max laadvermogen per Vario slede	100 KG																		
Unit uitwendig [mm]	504	554	604	654	754	854	954	1.054	1.154	1.254	1.362	1.462	1.562						
Handgreep	De vergrendeling (52 mm) is meegenomen in de uitwendige diepte																		



Open vak

07 BREEDTE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-
Open vak inwendig [mm]	79	178	277	376	475	574	673	772	871	970	1.069	1.168	1.267	1.366					
Combinaties van meerdere open vakken naast elkaar																			
Unit uitwendig [mm]	119	218	317	416	515	614	713	812	911	1.010	1.109	1.208	1.307	1.406					

08 HOOGTE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	-	-	-	-
Open vak inwendig [mm]	161	240	319	398	477	556	635	Combinaties van meerdere open vakken boven elkaar											
Unit uitwendig [mm]	193	272	351	430	509	588	667	764	843	922	1.001	1.080	1.159	1.238	1.317				
Unit met opstande rand 'laag' 20 mm	209	288	367	446	525	604	683	780	859	938	1.017	1.096	1.175	1.254	1.333				
Unit met opstande rand 'hoog' 110 mm	299	378	457	536	615	694	773	870	949	1.028	1.107	1.186	1.265	1.344	1.423				

09 DIEPTE	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-
Open vak inwendig [mm]	540	590	640	690	740	840	985	1.130	1.275	1.420	1.565	1.710	1.855						
Unit uitwendig [mm]	556	606	656	706	756	856	1.001	1.146	1.291	1.436	1.581	1.726	1.871						

